

ROLLING Tűzgátló tolókapuk EI 60/120



Rolling 1 B	Névleges méretek/m2	T 60	T 120
	4,00 – 7,00	84 700	116 400
	7,01 – 20,00	80 900	102 300
	20,01 – 28,00	78 200	95 400
Rolling 2 B	Névleges szélesség	T 60	T 120
	4,00 – 7,00	116 500	127 900
	7,01 – 20,00	104 700	114 100
	20,01 – 28,00	97 600	102 500

Kötelező kiegészítők

	Kód	Nettó ár
Hidraulikus végállás ütköző :	1 B 064	37 600.-HUF
	2 B 065	75 200.-HUF
Sebességszabályzó (12 m2 vagy $L \geq 3100$):		94.000.-HUF

Egyéb kiegészítők


Szerviz ajtó (600-900 x 2100 mm):		262.000.-HUF
Elektromágnes :	686	39.900.-HUF

Automatika

DT 3700 (max 16 m2)		645.000.-HUF
DT 5700 (16 – 29 m2)		928.000.-HUF

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

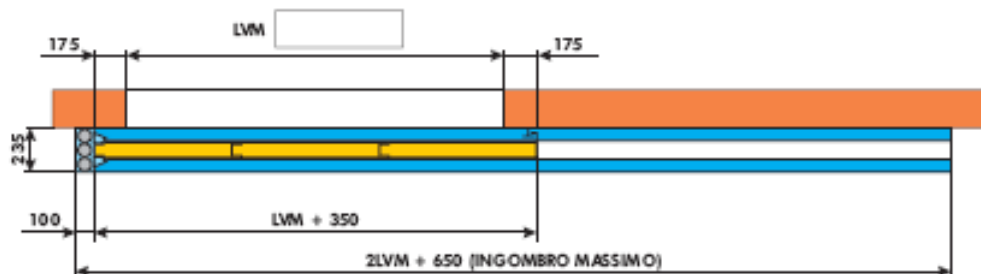

Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

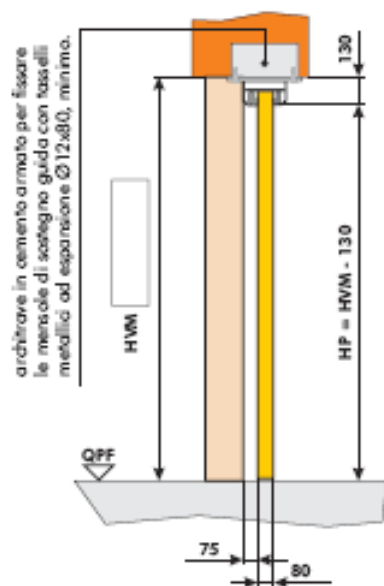


architrave in cemento armato per fissare le manovre di sostegno guida con tasselli metallici ad espansione Ø12x80, minimo.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SCELTA MOTORIZZAZIONE

- MOTORE DT 3.700
- MOTORE DT 5.700

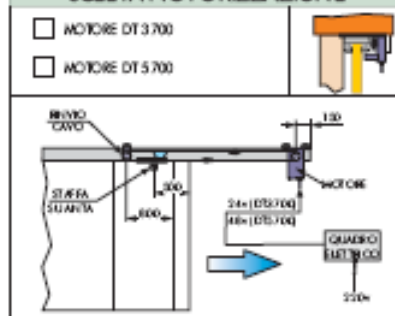


DIERRE PREGIO IL Vostro
sostegno e competenza
a Vostra disposizione
V.B. Di

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
95 **ESPRIMERE LE QUOTE IN MLLIMETRI**

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

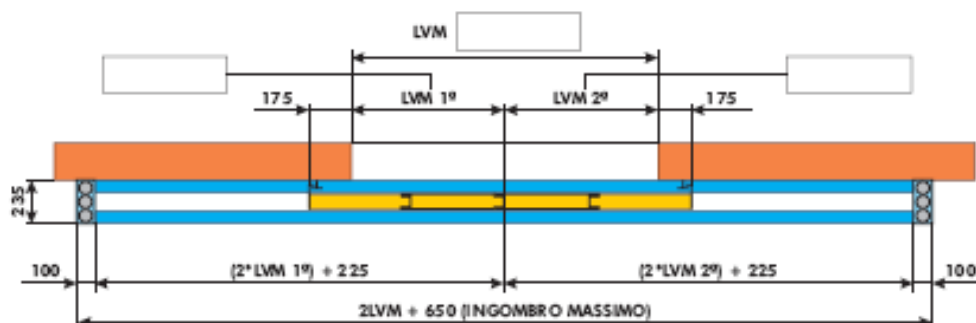

Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA
SINISTRA



APERTURA
DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

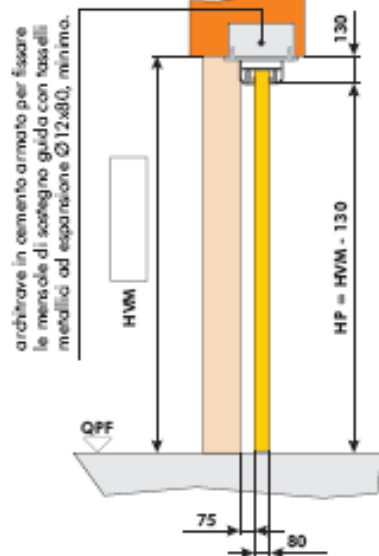


arbitrario in cemento armato per fissare
le mensole di sostegno guida con tasselli
metallici ad espansione Ø12x80, minimo.

TIMBRE E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SCELTA MOTORIZZAZIONE
PER ANTE UGUALI

- MOTORE DT 3700
- MOTORE DT 5700

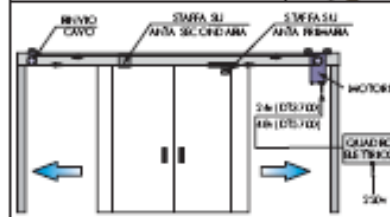

DEFINITE PICCOLO IL VO ORIGINALE
Inserire il numero di serie
e la data di installazione
in un foglio

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

ROLLING Tűzgátló tolókapuk T 60/120



Szerkezeti leírás

Fix elemek

Felső felfüggesztésű horizontális, falra vagy födémre rögzített vezetősín, hőre táguló tömítő garnitúrával. Dupla vezetősín, 2 görgős szállítóelem egyenként 2 görgővel. A szerkezet magassági illetve szélességi mérete függvényében ezek hozzáadott mennyiségi arányában váltokozhatnak. A vezető sín mérete 230 mm.

A szerkezet oldalán függőlegesen rögzített, hőre táguló tömítés garnitúrával ellátott fém szekrényben elhelyezett ellensúlyok acél kábellel kötődnek az ajtólapokhoz, a szerkezet automatikus bezáródása érdekében.

A szerkezet zárt állapotában történő meleg füstelvezetést az erre kialakított úgynevezett füstlabirintus szolgálja.

A szerkezet alsó, görgős megvezetése nem gátolja a szabad áthaladást.

Minden fix, illetve rögzített elem galvanizált, valamint polyester alapú porszórt felületkezeléssel van ellátva.

Mobil elemek

Oldalirányban eltolódó moduláris, egymásba illeszthető ajtólapok, a szerkezet méretének arányában változó mennyiségben kerülnek rögzítésre fém csavarok segítségével.

A ajtó lap manuális működtetése érdekében süllyesztett fogantyúval van ellátva.

Az ajtó lap hátsó oldalán úgynevezett mobil füstelvezető helyezkedik el, amely a szerkezet bezáródásakor idomul a fix füst elvezetőhöz.

Minden fix, illetve rögzített elem galvanizált, valamint polyester alapú porszórt felületkezeléssel van ellátva. Standard felület RAL9010.

Az ajtó lapok védőfóliával vannak ellátva, amelyet a szerkezet elhelyezése után kell eltávolítani.

Kiegészítők : sebességszabályzó – hidraulikus végállás ütköző – szerviz ajtó nyitásérzékelővel